

MULTIBANDAS

BANDAS TRANSPORTADORAS DE CAUCHO Y PVC

☎ 0221- 445- 4334 / 35 / 37 - multibandas@multibandasarg.com.ar

Parque Industrial II La Plata - www.multibandasarg.com.ar


CINTA PARA ABRASION DE BAJA A MEDIA

ABRASION DIN 22102 GRADO Z - EP 250/2 CAPAS 3+0

Aplicación General :

Banda para transporte de materiales abrasivos de baja granulometría o de abrasión baja a media.

Debido a que en la parte inferior de la cinta posee tela a la vista, dicha banda es apta para ser utilizada en cama de chapa o combinada (chapa y rodillos),
ej : aserraderos.

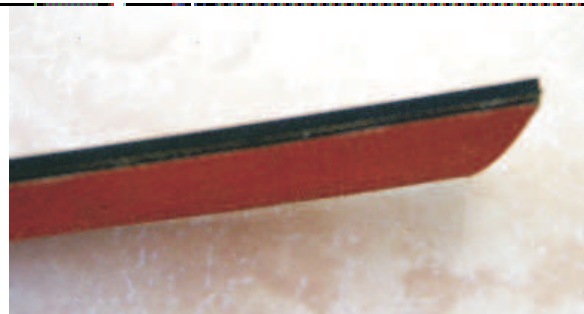

DATOS TECNICOS

Carcaza	Nº de telas	Tensión de Rotura x tela kg/cm	Tensión de Trabajo Total kg/cm	Tensión de Rotura total kg/cm	Tipo de Caucho	Espesor Total mm	Espesor de Cubiertas Superior inferior mm mm	
EP 250/2	2	125	25	250	Grado Z	5	3	bare (tela a la vista)

TIPO DE CAUCHO CUBIERTAS : Caucho para abrasión baja a media.

COLOR : Negro

RESISTENCIA AL IMPACTO : Regular.

TEMP. MAX. : 60 - 80 ° C.



MULTIBANDAS
CINTAS TRANSPORTADORAS

GRADO
DIN 22102/22131
DIN-Z

RES TRACCION MIN
15

ELONGACION MIN %
350

ABRASSION
PERDIDAS MAX.MM3
250