



MULTIBANDAS




ZONA FRANCA LA PLATA - Ensenada - Prov de Bs. As. (CP 1925)
 Telefax : 0221 - 468 - 0010 / 11 / 12 - e-mail : multibandas@multibandasarg.com.ar
www.multibandasarg.com.ar

CINTAS CON FLEXOWELL Y TACOS

APLICACION GENERAL


Los bordes laterales flexibles, denominados flexowell, son utilizados para el transporte de materiales polvorientos y / o aterronados; dado a que aumentan la capacidad de carga y evitan la caída del material al piso. Las cintas que además de poseer flexowell, llevan aletas de caucho en forma transversal sobre la misma, son utilizadas como impulsadoras de carga en transportes inclinados de materiales polvorientos y / o inclinaciones de 75°.

CATEGORIAS	GRADO MAX DE INCLINACION
I	0 A 16
II	16 A 60
III	+ DE 60

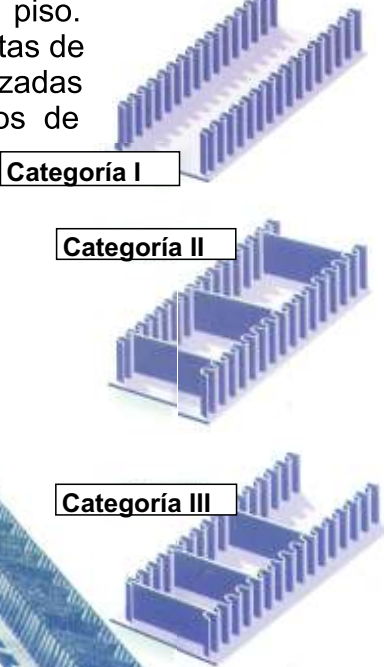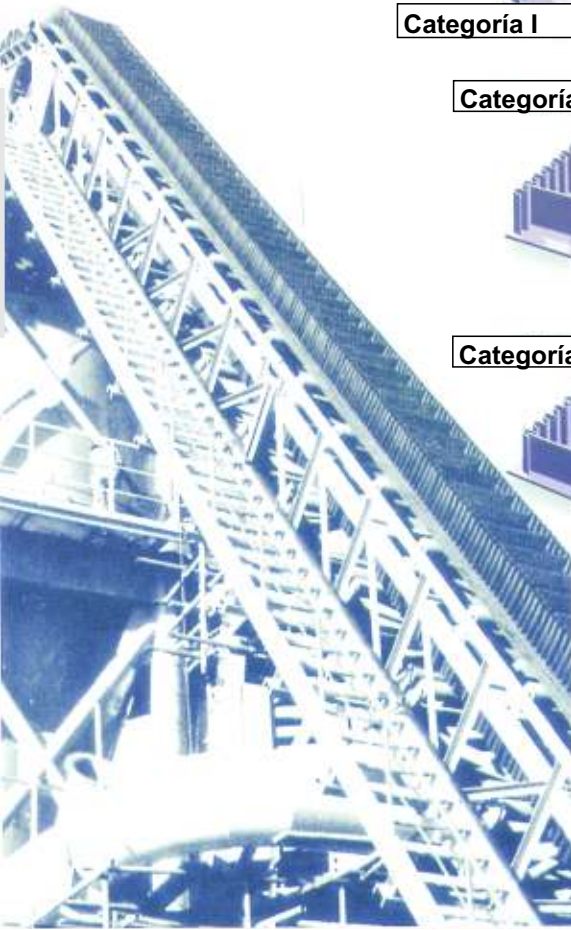

MEDIDAS DEL FLEJO

MODELO	MEDIDAS DEL FLEJO				ALETA
	A	B	C	P'	h'
KSW - 1	60	50	50	50	55
KSW - 2	80	55	55	50	75
KSW - 3	100	65	65	50	90
KSW - 4	135	85	85	70	125
KSW - 5	150	85	85	80	140
KSW - 6	200	90	60	60	180

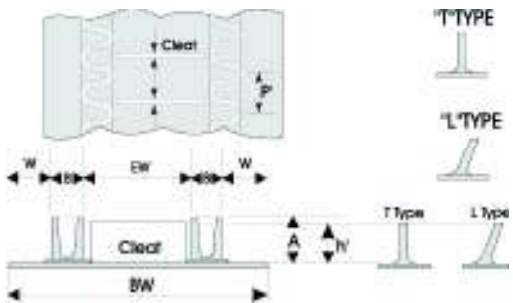

P. de 300 m / ma 1000 m / m