



Cintas Transportadoras **MULTIBANDAS**

Ensenada – ZONA FRANCA LA PLATA. Prov. de Bs. As. (C.P. 1925)
 T.E. : 0221-468-0010 / 11 /12 - multibandas@multibandasarg.com.ar


www.multibandasarg.com.ar

CINTA RUGOSA – TOUGH TOP

APLICACIÓN GENERAL

Apta para el transporte de materiales en planos inclinados, para el traslado de mercadería frágil, y productos fáciles de resbalar.

Por ejemplo cajas de cartón, bolsas de papel de 50 kg., bolsas de polietileno de 50 kg, etc.

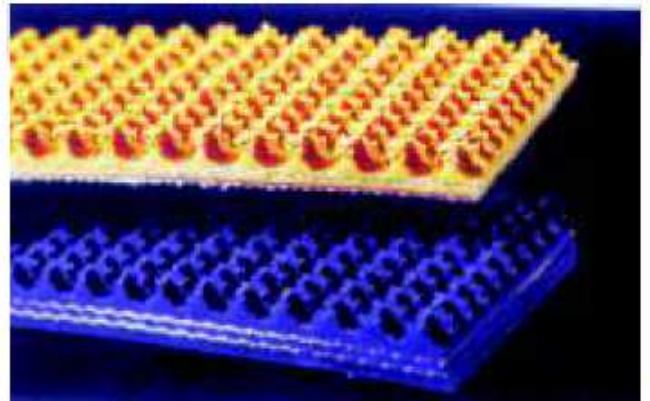


CONSTRUCCIÓN

La banda está compuesta por una cobertura superior rugosa (superficie ROUGH TOP), que evita el deslizamiento de los materiales a transportar en plano inclinado.

Su carcasa formada por el conjunto de folletas de caucho de espesor 1.3 mm y dos telas de poliéster nylon, proporciona alta resistencia a la tracción y buena flexibilidad.

La superficie inferior de la banda es tela a la vista (bare), lo cual la hace apta para el transporte de materiales en equipos con cama de chapa, madera, o combinada (chapa + rodillos, madera + rodillos).

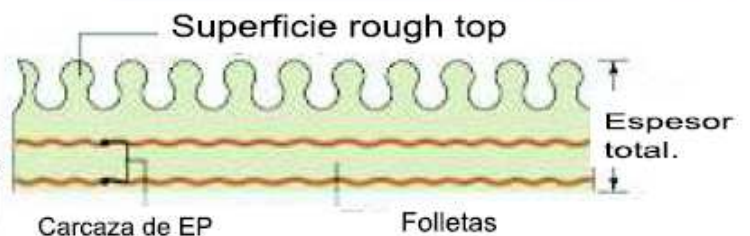

COLOR	TENSION DE ROTURA KG / CM2	CANT TELAS	COBERTURA SUP INF	ANCHO DE LA BANDA MM
NEGRO	250	2	ROUGH TOP BARE	HASTA 1800 MM

Rt : Cobertura rugosa - rough top

Bare : Tela a la vista.

EJEMPLOS DE INCLINACIONES SEGÚN MATERIAL A TRANSPORTAR



MATERIAL	ANGULO
Bolsas de yute	35 °
Paquetes de papel	32 °
Cajas de madera	30 °
Cartones	28 °
Polvo de sal	27 °
Paquetes de trigo	26 °
Cajas de material sintético	25 °
Paquetes plásticos	22 °
Bultos de soja	20 °