




MULTIBANDAS

ZONA FRANCA LA PLATA - Ensenada - Prov de Bs. As. (CP 1925)
 Telefax : 0221 - 468 - 0010 / 11 / 12 - e-mail : multibandas@multibandasarg.com.ar
www.multibandasarg.com.ar

ACEITES ORS 2T 4+2

Aplicación General : Banda para transporte de materiales con concentración de aceites vegetales, animales y minerales . Su carcaza esta construida con 2 telas de poliester nylon unidas entre si por folletas de caucho, lo que le brinda a la banda mayor flexibilidad, pudiendo ser utilizada en equipos donde los rodillos tractores y de cola son de diámetro pequeño (de 180 mm en adelante)

Cuenta con la particularidad de ser ignífuga y antiestática

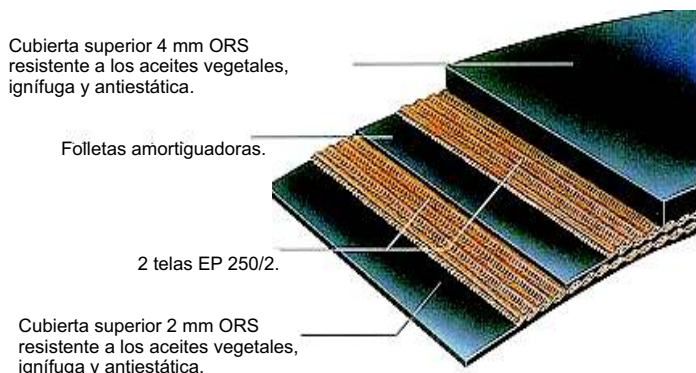

ESPECIFICACION TECNICA

DATOS DE LA CARCAZA

| Tipo de Tela | Nº de telas en unidad | Tension de Trabajo x tela kg/cm | Tension de Rotura x tela kg/cm | Tension de trabajo de banda kg/cm | Tension de rotura de banda kg/cm | Elong % | Espesor total mm |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|
| P(poliester nylon) | 2 | 12,5 | 125 | 250 | 250 | ↓ 1,5 | 7 |

DATOS DE LA CUBIERTA

Cubierta Superior

| Grado ORS | Espesor mm | Resist abras mm3 | Resist impacto | temp maxima ° C | Resistencia hidrocarburos | Resist aceites veg, anim,min |
|-----------|------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4 | ↓ 300 | regular | 60 - 80 | media | muy buena |

Cubierta Inferior

| Grado ORS | Espesor mm | Resist abras mm3 | Resist impacto | temp maxima ° C | Resisten hidroc | Resist aceites veg, anim,min |
|-----------|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | 2 | ↓ 300 | regular | 60 - 80 | media | muy buena |