



MULTIBANDAS


ZONA FRANCA LA PLATA - Ensenada - Prov de Bs. As. (CP 1925)
 Telefax : 0221 - 468 - 0010 / 11 / 12 - e-mail : multibandas@multibandasarg.com.ar
www.multibandasarg.com.ar

ACEITES ORS 3T 2+2 - NORIA

Aplicación General : Banda elevadora de materiales con concentración de aceites vegetales, animales y minerales , tales como cereales con contenido de aceites (de soja , girasol,mani etc).

Cuenta con la particularidad de ser ignífuga y antiestática

Cubierta superior 2 mm de caucho
 ORS Ignífuga y antiestática.

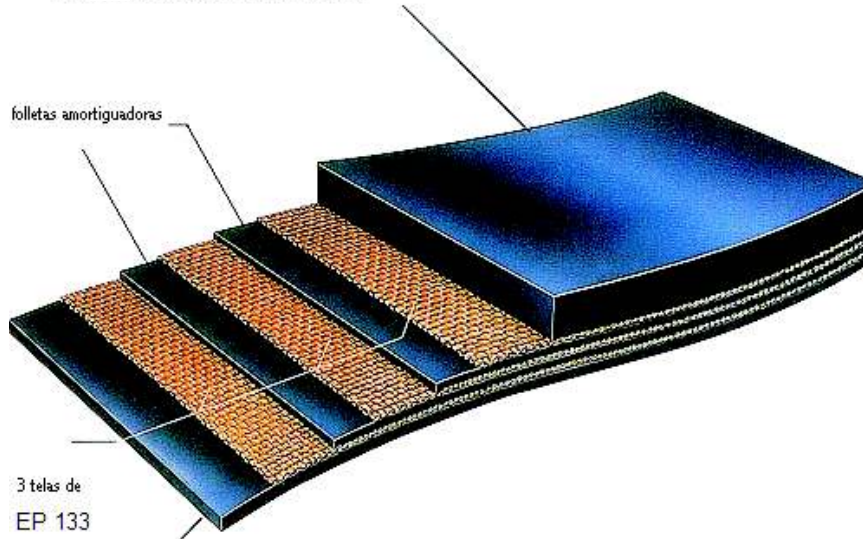

3 telas de
 EP 133

Cubierta inferior esp 2 mm de caucho
 ORS Ignífuga y antiestática.

ESPECIFICACION TECNICA

DATOS DE LA CARCAZA

Tipo de Tela	Nº de telas en unidad	Tension de Trabajo x tela kg/cm	Tension de Rotura x tela kg/cm	Tension de trabajo de banda kg/cm	Tension de rotura de banda kg/cm	Elong %	Espesor total mm
EP(poliester nylon)	3	20	200	60	600	↓ 1,5	7

DATOS DE LAS COBERTURAS

Cubierta Superior

Grado	Espesor mm	Resist abras mm3	Resist impacto	temp maxima ° C	Resistencia hidrocarburos	Resist aceites veg, anim,min
ORS	2	↓ 300	Regular	60 - 80	media	muy buena

Cubierta Inferior

Grado	Espesor mm	Resist abras mm3	Resist impacto	temp maxima ° C	Resisten hidroc	Resist aceites veg, anim,min
ORS	2	↓ 300	regular	60 - 80	media	muy buena